


Kit traversée de mur Terrendis

Kit livré avec manchette annelée en PE-HD, manchon thermorétractable à souder entre la manchette et l'arrivée du tube pré-isolé

À l'extérieur, la manchette scellée dans le mur doit en dépasser de +/- 10 cm afin de permettre la mise en place d'un manchon thermorétractable sur le tube pré-isolé.

A poser en zone au dessus du niveau de l'eau = pour eau non sous pression

N°article	Galbe externe d _{ext} [mm]	Manchette d _{int} [mm]	Manchette Longueur [mm]
WSL75	75	110	500
WSL90/110	90 ou 110	140	500
WSL140/160	140 ou 160	200	500
WSL200	200	235	500
WSL225	225	295	500

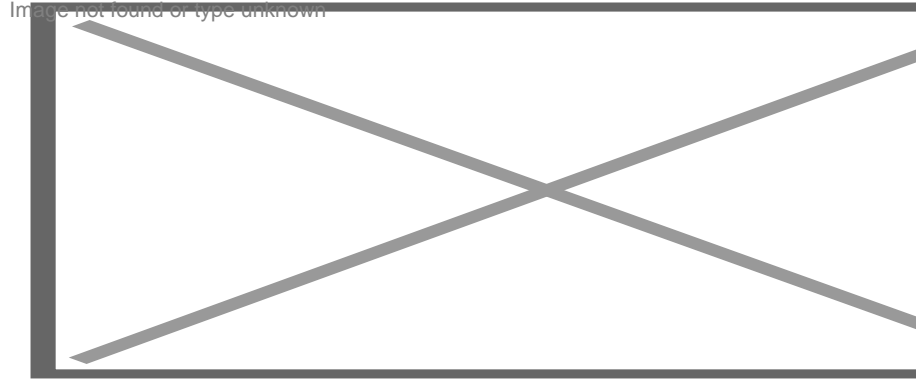

Les + produits :

- Le kit pour traversée de mur au dessus du niveau de l'eau (= pour eau non-pressurisée) comprend une manchette annelée en PEHD et un manchon thermorétractable assurant l'étanchéité entre la traversée et l'arrivée du tube pré-isolé. À l'extérieur, la manchette scellée dans le mur doit dépasser de ± 10 cm afin de permettre la mise en place d'un manchon thermorétractable sur le tube pré-isolé.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Références produit

Référence	Modèle
640524	KIT TRAVERSÉE DE MUR 110 MM WSL110
640525	
640526	KIT TRAVERSÉE DE MUR 200 MM WSL200
640527	KIT TRAVERSÉE DE MUR 225 MM WSL225
640528	KIT TRAVERSÉE DE MUR 75/90 MM WSL75/90