

## Solin inox Octans Pellets

0432-CPR-00095-320

Solin inox Octans Pellets permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



## Descriptif technique


### Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le  
combustible

Appareils granulés  
de bois

### Applications

Pour toiture ardoise. Poêle à granulés .

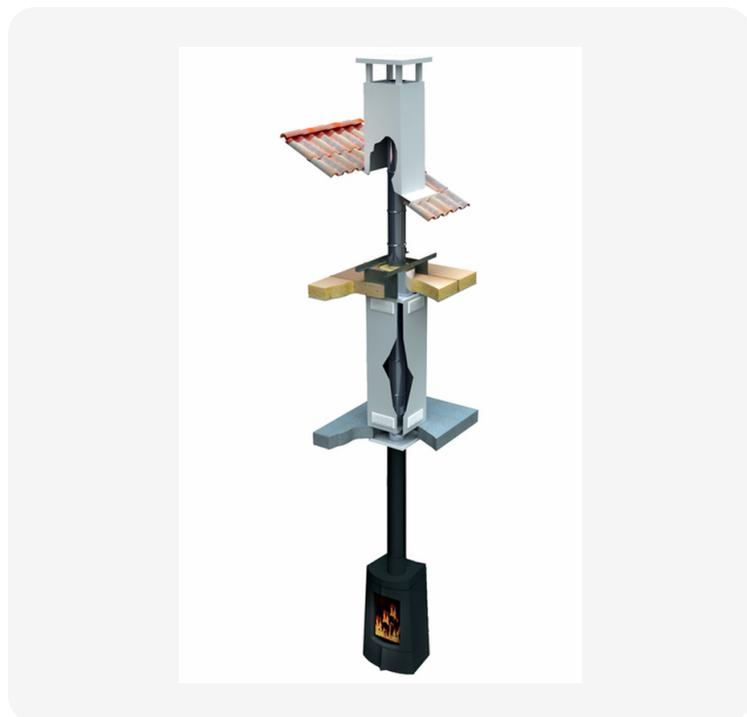

## Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition	Disponibilité
100056	0 à 15°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100057	0 à 15°	100	220	Inox	Sur demande uniquement
100061	10 à 30°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100062	10 à 30°	100	220	Inox	Sur demande uniquement
100066	25 à 45°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100067	25 à 45°	100	220	Inox	En stock
100146	0 à 15°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100147	0 à 15°	100	220	Noir	Sur demande uniquement
100151	10 à 30°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100152	10 à 30°	100	220	Noir	Sur demande uniquement
100156	25 à 45°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100157	25 à 45°	100	220	Noir	Sur demande uniquement