


Solin inox tout plomb Octans Pellets

0432-CPR-00095-320

Solin inox tout plomb Octans Pellets, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Descriptif technique


Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils granulés de bois

Applications

Pour toiture tuile. Poêle à granulés .

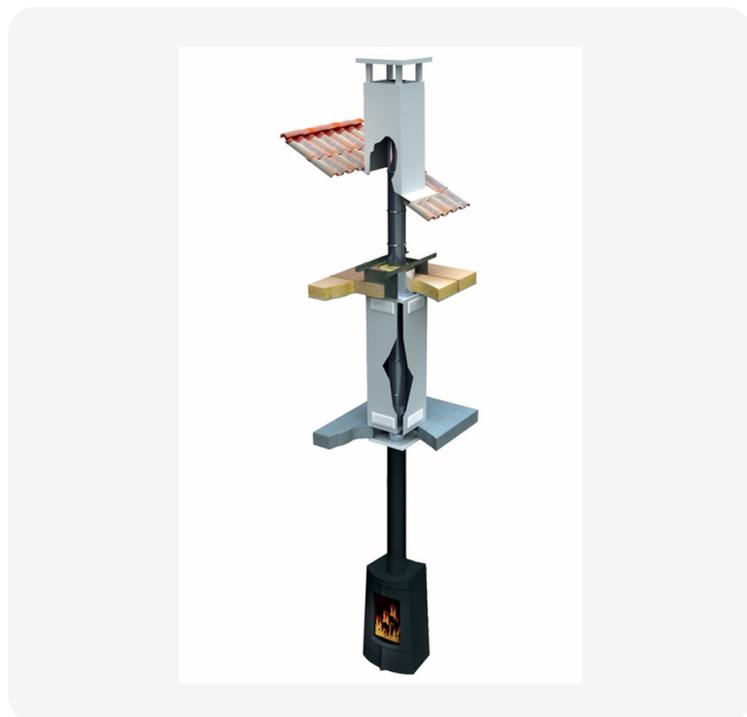

Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition	Disponibilité
100086	0 à 15°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100087	0 à 15°	100	220	Inox	Sur demande uniquement
100091	10 à 30°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100092	10 à 30°	100	220	Inox	Sur demande uniquement
100096	25 à 45°	80	200	Inox	Sur demande uniquement
100097	25 à 45°	100	220	Inox	Sur demande uniquement
100176	0 à 15°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100177	0 à 15°	100	220	Noir	Sur demande uniquement
100181	10 à 30°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100182	10 à 30°	100	220	Noir	Sur demande uniquement
100186	25 à 45°	80	200	Noir	Sur demande uniquement
100187	25 à 45°	100	220	Noir	Sur demande uniquement