



BOXSTAR

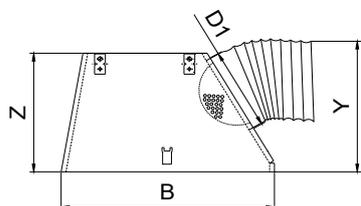


BOXSTAR/S




	B	B	Z	Y	D1
600-D1:250	590	350	375	248	
600-D1:200	590	300	325	198	
610-D1:250	600	350	375	248	
610-D1:200	600	300	325	198	
625-D1:250	615	350	375	248	
625-D1:200	615	300	325	198	
675-D1:250	665	350	375	248	
675-D1:200	665	300	325	198	

BOXTHERM

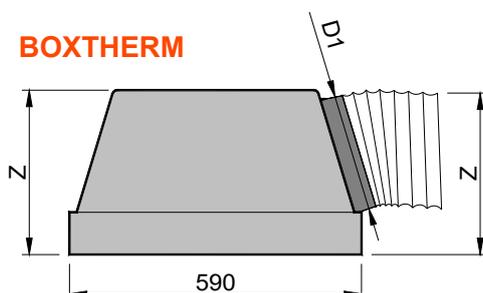


	Z	D1
BOXTHERM 600-DIAM250	350	248
BOXTHERM 600-DIAM200	300	198

PMXO



COR



Blanca abrir
White open

Negra cerrar
Black close

ACCESORIOS

BOXSTAR Plénum pyramidal empilable à connexion circulaire latérale. Il est fourni avec des supports pour être suspendu au plafond. Le pont de montage est fourni séparément pour être assemblé manuellement sur chantier. Construit en acier galvanisé.

...-R Plénum avec registre de réglage de débit dans le col de raccordement.

.../S/ Plénum à connexion circulaire supérieure.

.../AIS/ Plénum isolé thermiquement au moyen d'une mousse. Densité 30 kg/m³ ISO 845. Conductivité thermique 20° C_0,040 W/m²K ISO 3386/1.

Classification réaction au feu : B-s2,d0 EN 13501-1

BOXTHERM Plénum pyramidal empilable, isolé thermo acoustiquement à connexion circulaire latérale, fabriqué en polystyrène expansé.

...-R Plénum avec registre de réglage de débit dans le col de raccordement.

PMXO Pont de montage pour installer en faux plafond avec gaine rectangulaire.

COR Set de 2 ficelles pour réglage du régulateur - R des plénums, depuis la façade du diffuseur.