




SOLUTIONS AÉRAULIQUES CONDUITS FLEXIBLES

NOTRE GAMME DE SOLUTIONS AÉRAULIQUES, CONDUITS FLEXIBLES
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION

2024

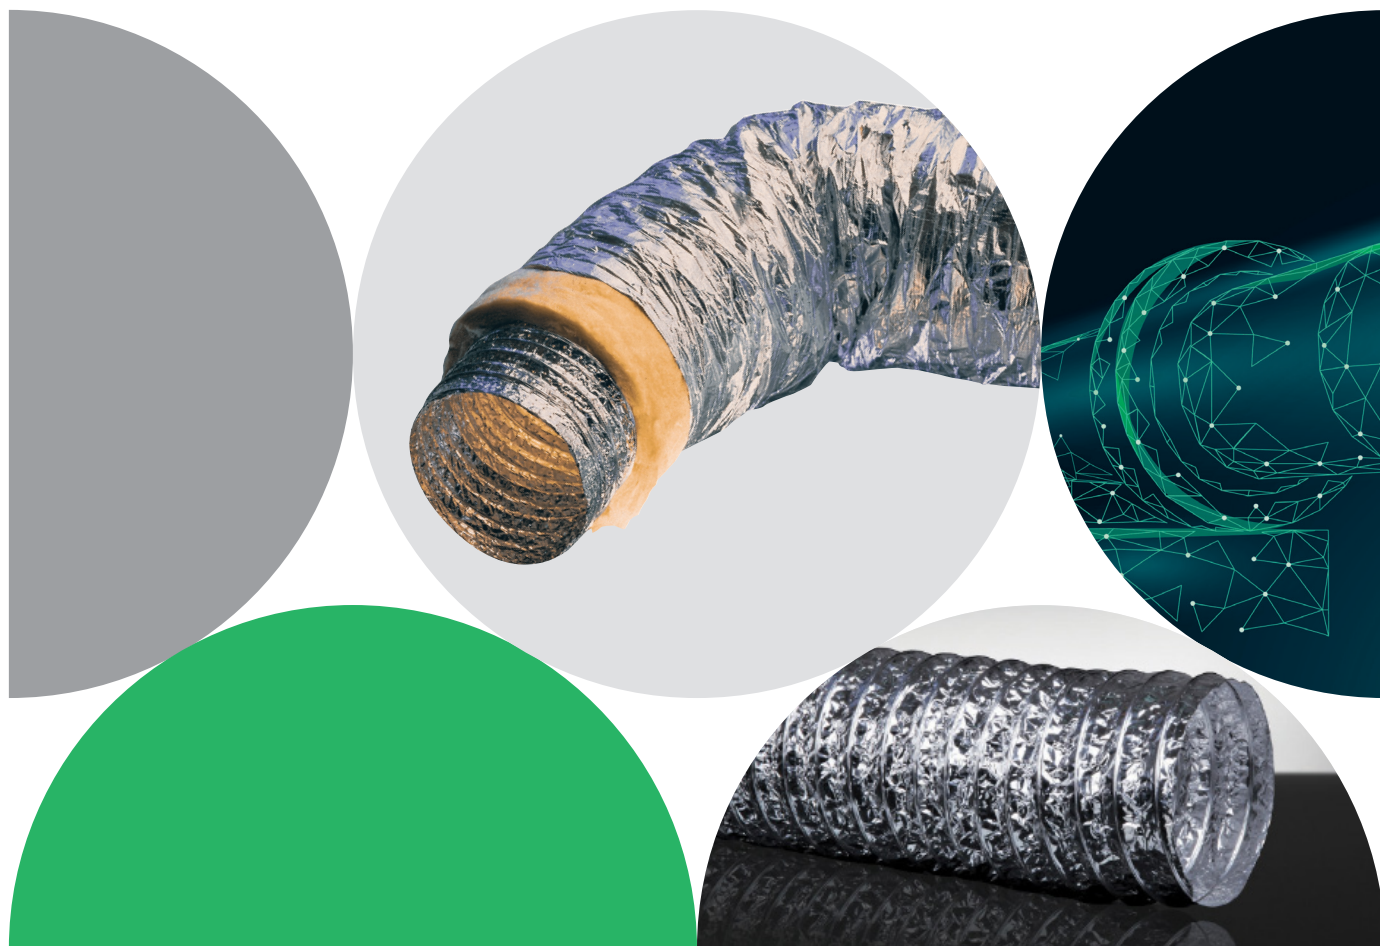

Lorflex

A Sphering Company

●● CONDUITS FLEXIBLES NON ISOLÉS VEN GAMO



Produit en aluminium non isolé destiné à des applications en VMC, traitement d'air et climatisation en basse et moyenne pression là où le classement au feu M0 incombustible est exigé.

Plage de température : -30°C jusqu'à + 250°C

Classement au feu : M0 (incombustible)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø80 au Ø630

●● Domaine d'application préconisé :

- VMC simple flux extraction



●● CONDUITS FLEXIBLES THERMIQUE ET PHONIQUE VEN GAP



Produit en aluminium isolé laine de verre destiné à des applications en ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation. Produit disponible en 25 mm ou 50 mm d'isolant.

Paroi intérieure perforée permettant l'atténuation des nuisances sonores

Plage de température : -30°C jusqu'à + 250°C

Classement au feu : M0 (incombustible) / M1 (non inflammable)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø80 au Ø630

●● Domaines d'application préconisés :

- Extraction et soufflage de VMC simple flux
- Extraction et soufflage de VMC double flux
- Climatisation



●● CONDUITS FLEXIBLES THERMIQUE ET PHONIQUE VEN GAPMO



Produit en aluminium isolé laine de verre 25 mm, destiné à des applications en ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation en basse et moyenne pression.

Paroi intérieure perforée permettant l'atténuation des nuisances sonores

Plage de température : -30°C jusqu'à +140°C

Classement au feu : M0/M0 (incombustible)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø80 au Ø500

●● Domaines d'application préconisés :

- Double flux ou climatisation des bâtiments ERP
- Raccordement bouches et diffuseurs



●● CONDUITS FLEXIBLES THERMIQUE ET PHONIQUE VEN GAPPE



Produit en aluminium isolé laine de verre 25 mm, destiné à des applications de ventilation, conditionnement d'air, chauffage par air pulsé dans salles propres.

Paroi intérieure perforée permettant l'atténuation des nuisances sonores

Spécificité produit : ne propage pas de laine de verre au soufflage grâce à son film polyéthylène !

Plage de température : -5°C jusqu'à +220°C

Classement au feu : M0 (incombustible) / M1 (non inflammable)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø80 au Ø500

●● Domaines d'application préconisés :

- Double flux ou climatisation
- Raccordement bouches et diffuseurs
- Salles propres



●● CONDUITS FLEXIBLES THERMIQUE ET PHONIQUE VEN GAPOUAT



Produit en aluminium isolé Ouate de polyester 25 ou 50mm, destiné à des installations de chauffage, de climatisation ou de conditionnement d'air.

Paroi intérieure perforée permettant l'atténuation des nuisances sonores

Spécificité produit : l'isolant Ouate de polyester n'engendre pas de particules pouvant se diffuser dans la veine d'air grâce à son isolant non fibrant et non anallergique.

Plage de température : -5°C jusqu'à +120°C

Classement au feu : M0 (incombustible) / M1 (non inflammable)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø125 au Ø315



●● Domaines d'application préconisés :

- Double flux ou climatisation des bâtiments ERP
- Raccordement bouches et diffuseurs
- Salles propres

●● CONDUITS FLEXIBLES THERMIQUE VEN GAT



Produit en aluminium isolé laine de verre 25mm, destiné à des installations de ventilation d'air chaud, VMC, traitement d'air et climatisation.

Version Thermique avec paroi intérieure non perforée.

Plage de température : -30°C jusqu'à +250°C

Classement au feu : M0 (incombustible) / M1 (non inflammable)

Caractéristiques : longueur 10 m ; du Ø80 au Ø500



●● Domaines d'application préconisés :

- Gainables climatisation
- Distribution d'air chaud


●● CONDUITS FLEXIBLES NON CLASSÉ AU FEU VEN GPVCPN



Produit en PVC non isolé destiné à des applications VMC pavillonnaire, hotte ou extracteur dans les zones non-chauffée

Plage de température : -20°C jusqu'à + 70°C

Caractéristiques : longueur 6 m ; du Ø80 au Ø125

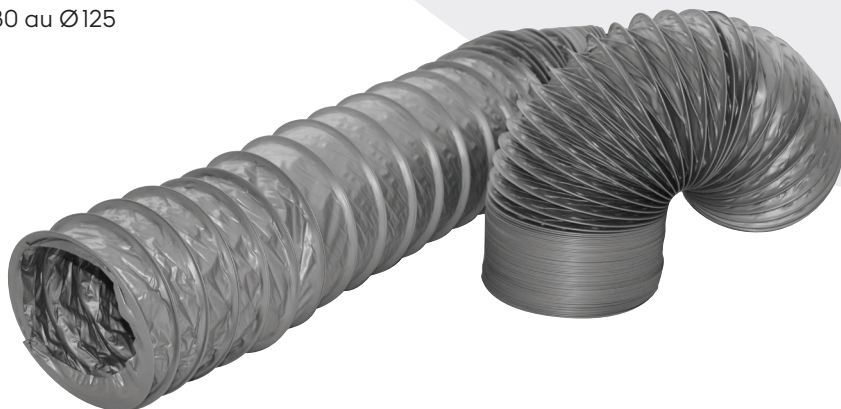

●● Domaines d'application préconisés :

- VMC autoréglables
- VMC Hygroréglables
- DF en volume chauffé

●● CONDUITS FLEXIBLES NON CLASSÉ AU FEU VEN GPVCPI



Produit en PVC pour les installations de VMC pavillonnaire en zone non-chauffée. Isolation laine de verre 25 ou 50 mm

Plage de température : -20°C jusqu'à + 70°C

Caractéristiques : longueur 6 m ; du Ø80 au Ø160



●● Domaines d'application préconisés :

- VMC hygroréglables
- VMC Autoréglable /DF en volume non chauffé

●● PRODUITS ADDITIONNELS

ADHALU

30.30.10		ADHALU : aluminium	
Largeur (mm)	Pièces par carton	Code	Tarif HT €/pièce
50	24	990027	27,30
63	16	5120005	34,90
75	16	5120006	41,10
100	12	5120007	55,30



●● PRODUITS ADDITIONNELS

CSF

30.40.20		CSF : collier serrage inox	
Plage Ø (mm)		Code	Tarif HT €/pièce
60/110		5140091	3,38
60/135		093601	3,71
60/170		093602	3,85
60/215		5140095	5,85
60/270		990097	5,24
60/315		990098	7,09
60/380		5140098	6,31
60/540		5140099	7,70



QCL71




	Produit	Classement au feu	Température	Mise en œuvre	Typologie	Domaine d'application
	GAM0	M0	-30 à +250 °C	- Fixation par collier - Étanchéité assurée par bande adhésive	Tertiaire	• VMC simple flux extraction
Phonique & Thermique	GAPMO	M0/M0	-30 à +140 °C			- ERP double flux ou climatisation - Raccordement bouches ou diffuseurs
	GAPPE	M0/M1	-5 à +220 °C			- Double flux ou climatisation - Raccordement bouches ou diffuseurs - Salles propres
	GAPOUAT	M0/M1	-5 à +120 °C			- Double flux ou climatisation - Raccordement bouches ou diffuseurs - Salles propres
	GAP	M0/M1	-30 à +250 °C			- Simple flux extraction - Soufflage Double flux extraction - Soufflage Climatisation
	GAP 50	M0/M1	-30 à +250 °C			- Volume non-chauffé - Simple flux extraction - Soufflage Double flux extraction - Soufflage Climatisation"
Thermique	GAT	M0/M1	-30 à +250 °C			- Gainable climatisation - Distribution d'air chaud
Non classé au feu	GPVCPN	-	-20 à +70 °C		Pavillonnaire	- VMC autoréglable - Hygroréglable - DF en volume chauffé
	GPVCPI	-	-20 à +70 °C			- VMC hygroréglable - Autoréglable - DF en volume non chauffé



Lorflex

A Sphering Company

NOTRE RÉSEAU D'AGENCES

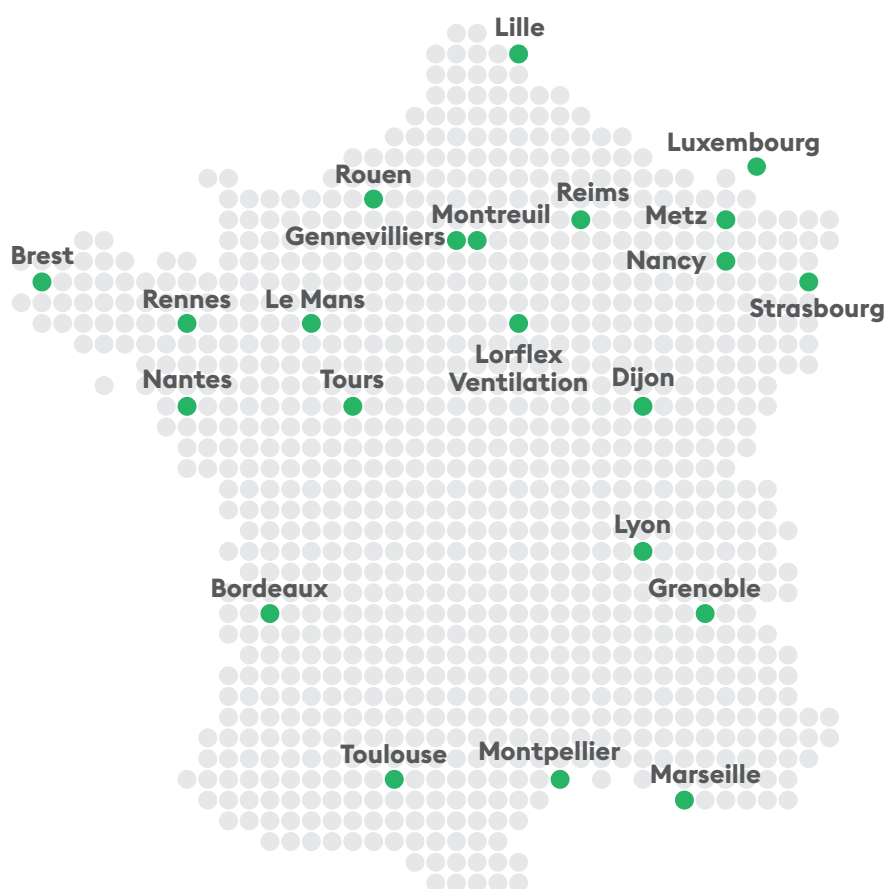

www.lorflex.fr

Service administratif : 3 bis, rue Léon Berthault
CS34362 35043 Rennes Cedex
Tél. 02 99 33 01 01 – Fax. 02 99 27 69 12
email : info@lorflex.fr - SIREN : 334 765 062