


DC560

DIFFUSEUR PERFORÉ RÉGLABLE
POUR SOUFFLAGE

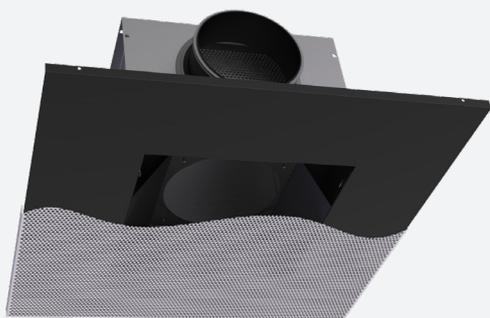

VARIANTES

DC560_S, DC560_T

Ce diffuseur à haute induction est utilisé pour le soufflage d'air en mode chauffage ou refroidissement avec un grand différentiel de température par rapport à la température ambiante. Grâce aux plaques déflectrices, le jet d'air peut facilement être réglé dans 1, 2, 3 ou 4 directions. Spécialement conçu pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T.

Diffusion d'air réglable en 4 directions

Plat, stable, égal y diffusion d'air horizontal

Conçu pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICTION	Type	Soufflage
	Direction du flux d'air	Horizontal, réglable en 4 directions
CONSTRUCTION	Face	Perforations Ø4,5mm, passage libre 51%
	Tailles nominales disponibles	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Tailles de panneaux disponibles	594x594, 619x619mm
MATÉRIEL	Matière standard	Tôle d'acier revêtue de poudre
	Finition standard	Revêtement par poudre RAL9010
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
	Plénum	Tôle d'acier galvanisée (275g/m²)
	Piquage plénum	Piquage PP/TPE, classe D avec double joint à lèvres
	Isolation optionnel	Melamine 6mm
MONTAGE	Options de montage	Pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T Plénum avec entrée latérale fourni avec des trous de fixation (Ø 7mm)

SÉLECTION RAPIDE

Soufflage Q _v [m³/h]			
ØN [mm]	L _w	DC560_S	DC560_T
125	25 dB(A)	145	140
	35 dB(A)	190	185
160	25 dB(A)	190	150
	35 dB(A)	275	215
200	25 dB(A)	310	240
	35 dB(A)	380	335
250	25 dB(A)	420	365
	35 dB(A)	540	470
315	25 dB(A)	595	560
	35 dB(A)	854	755



CODE ARTICLE

DIFFUSEUR PERFORE REGLABLE AVEC PLENUM

D	C	5	6	0	-	F	S	-	-	0	0	2	0	0	0	5	9	4	
											Diamètre nominal du piquage N (mm): 125, 160, 200, 250, 315			Taille Panneau (mm): 594, 619					
											0: Sans pattes de fixation								
											-: Clapet de réglage (pas possible)								
											-: Sans isolation G: Isolé								
											S: Entrée latérale T: Entrée centrale								
											F: Peint								

DC560_S

DC560_S/125
DC560_S/160
DC560_S/200

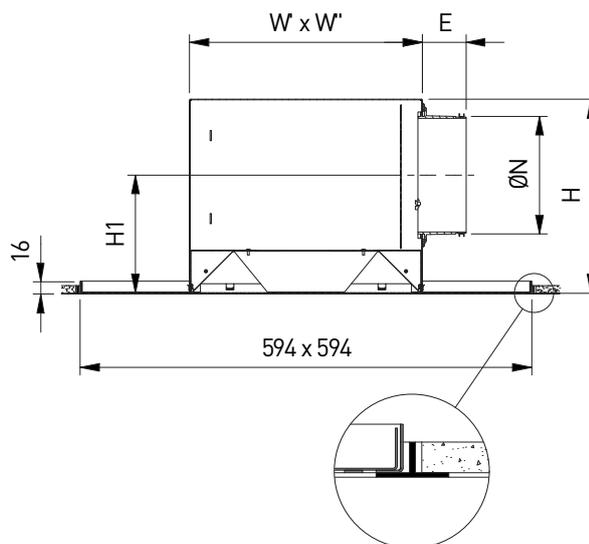
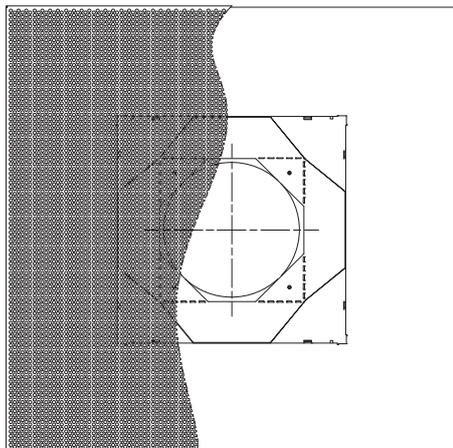


DIMENSIONS

ØN	A	E	H	H1	H2	W	W'	W''
125	239	58	221	139	35	240	240	266
160	304	58	256	156	35	305	305	336
200	381	58	301	181	35	382	382	414
250	547	58	401	256	50	547	375	399
315	547	49	507	338	47	547	450	474

Toutes dimensions en mm

DC560_S/250
DC560_S/315

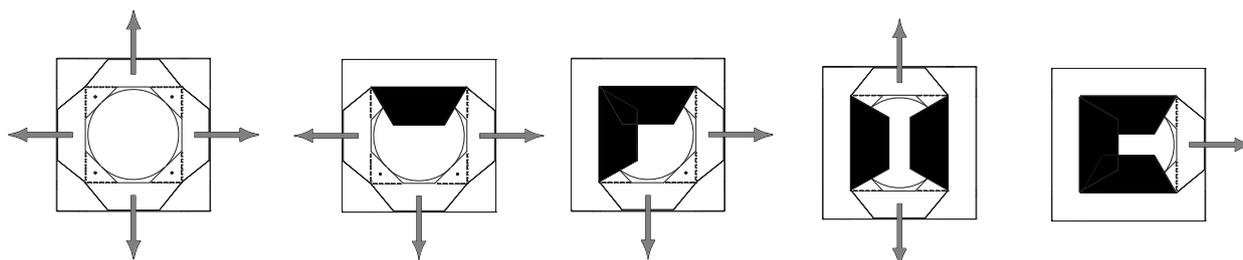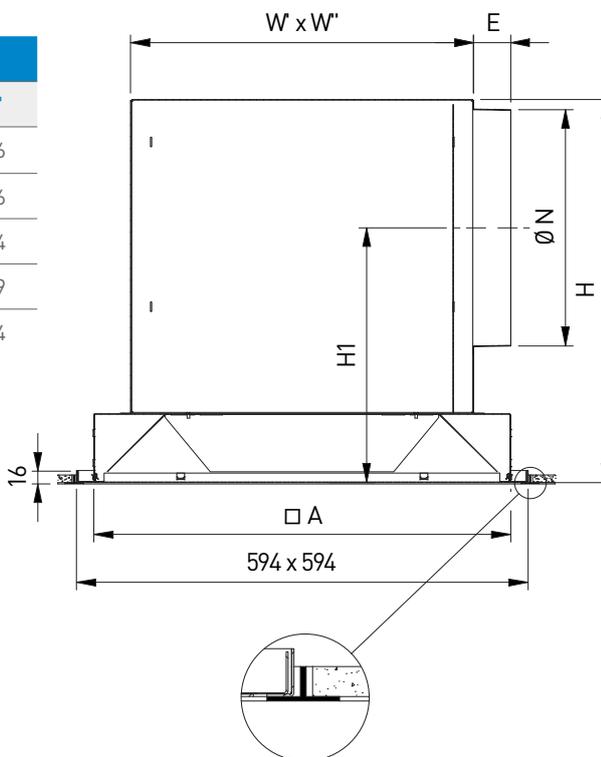

DC560_T

