


DC570

DIFFUSEUR PERFORÉ
POUR REPRISE

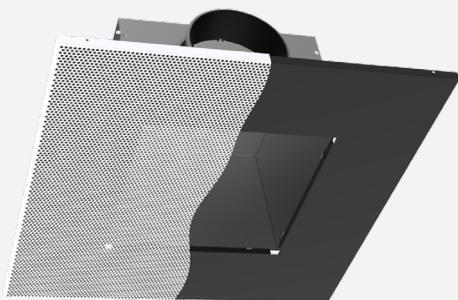

VARIANTES

DC570_S, DC570_T

Le diffuseur perforé est utilisé pour la reprise d'air. Visuellement, ce diffuseur est identique au type de soufflage DC560 et est spécialement conçu pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T.

Visuellement identique au DC560

Conçu pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICACION	Type	Reprise
CONSTRUCTION	Face	Perforations Ø4,5mm, passage libre 51%
	Tailles nominales disponibles	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Tailles de panneaux disponibles	594x594, 619x619mm
MATÉRIEL	Matière standard	Tôle d'acier revêtue de poudre
	Finition standard	Revêtement par poudre RAL9010
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL selon choix
	Plénium	Tôle d'acier galvanisée (275g/m²)
	Piquage plénium	Piquage PP/TPE, classe D avec double joint à lèvres
Isolation optionnel	Melamine 6mm	
MONTAGE	Options de montage	Pour les faux-plafonds en dalles carrées et profils en T Plénium avec entrée latérale fourni avec des trous de fixation (Ø 7mm), pattes de fixation disponibles sur demande

SÉLECTION RAPIDE

Reprise Q _v [m³/h]			
ØN [mm]	L _w	DC570_S	DC570_T
125	25 dB(A)	161	129
	35 dB(A)	227	178
160	25 dB(A)	252	200
	35 dB(A)	364	280
200	25 dB(A)	425	321
	35 dB(A)	612	461
250	25 dB(A)	539	454
	35 dB(A)	825	627
315	25 dB(A)	579	678
	35 dB(A)	1013	1013

CODE ARTICLE

DIFFUSEUR PERFORE AVEC PLENUM

D	C	5	7	0	-	F	S	-	-	0	0	3	1	5	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diamètre nominal du piquage N (mm):
125, 160, 200, 250, 315

Taille Panneau (mm):
594, 619

0: Sans pattes de fixation
1: Avec pattes de fixation
(Pas compatible avec T, uniquement pour le S)



-: Clapet de réglage (pas possible)

-: Sans isolation
G: Isolé



S: Entrée latérale
T: Entrée centrale

F: Peint

DC570_S

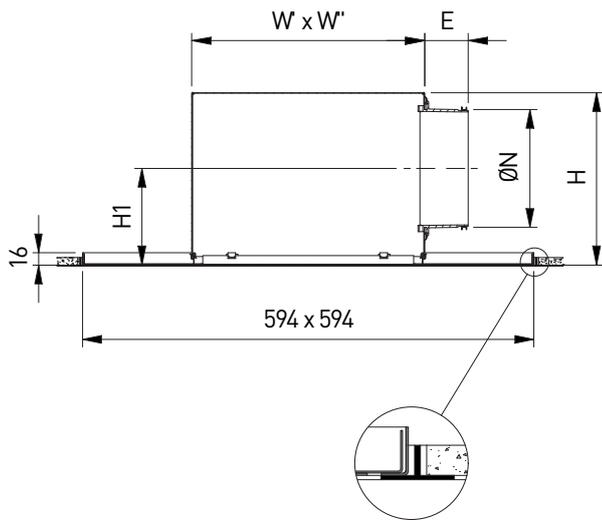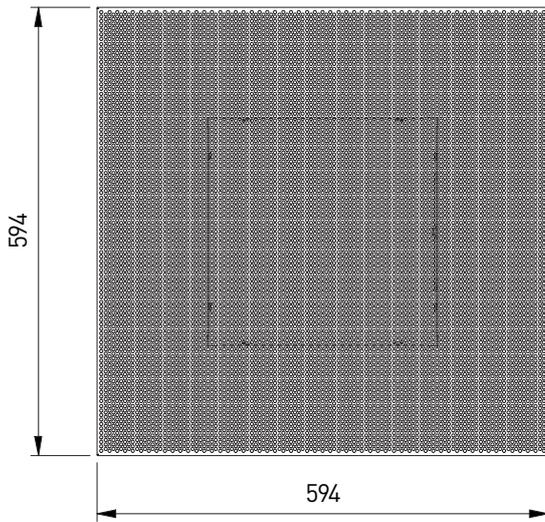

DC570_T

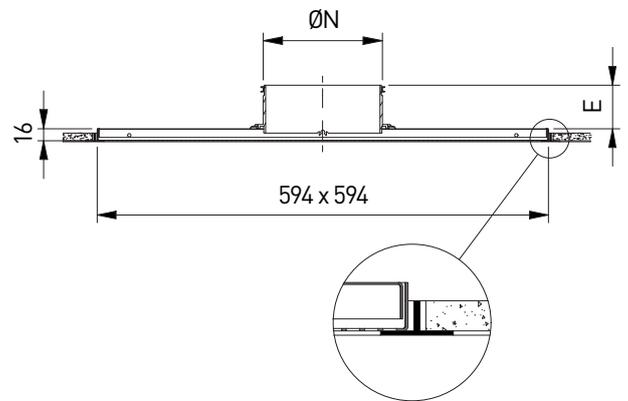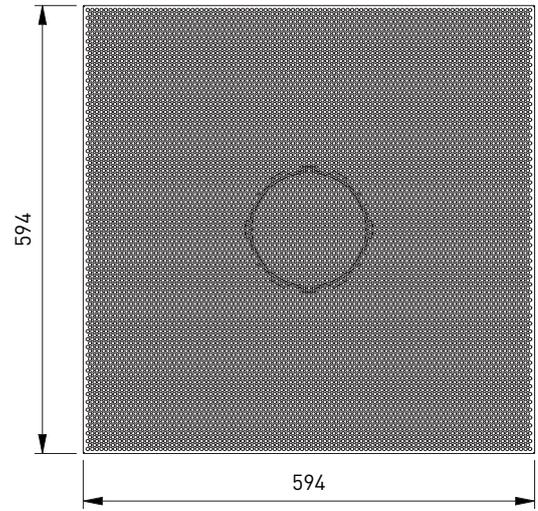

DIMENSIONS

ØN	E	H	H1	W'	W''
125	58	185	103	240	266
160	58	220	120	305	331
200	58	260	140	382	408
250	58	308	163	547	573
315	49	368	199	547	573

Toutes dimensions en mm

