


Solin inox base plomb Octans Pellets

0432-CPR-00095-320

Solin inox avec bavette plomb Octans Pellets, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Les + produits :

Idéal pour les tuiles plates et à ondes.

Descriptif technique


Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils granulés de bois

Applications

Pour toiture tuile. Poêle à granulés .

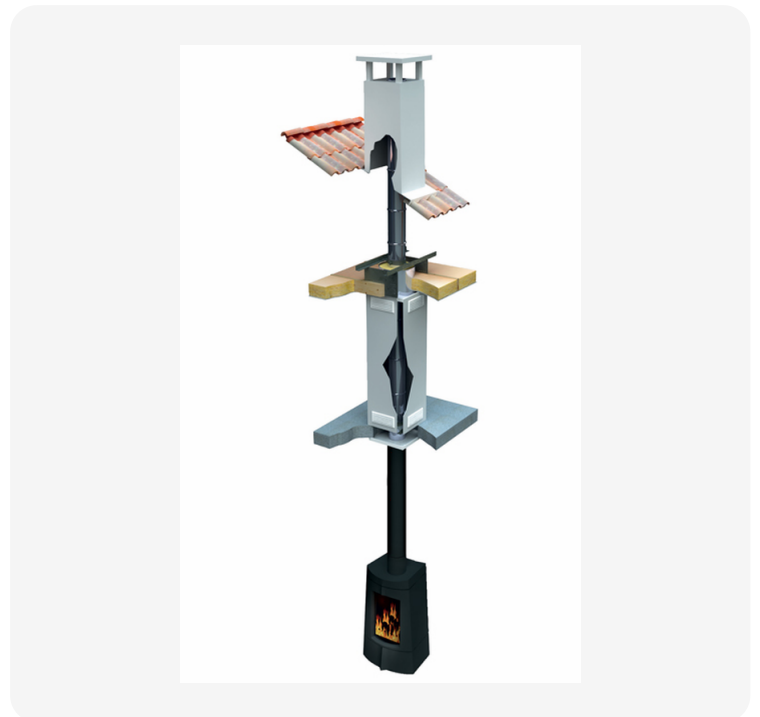

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité
100071	80	Inox	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100072	100	Inox	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100076	80	Inox	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100077	100	Inox	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100081	80	Inox	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100082	100	Inox	220	25 à 45°	Sur demande uniquement
100161	80	Noir	200	0 à 15°	Sur demande uniquement
100162	100	Noir	220	0 à 15°	Sur demande uniquement
100166	80	Noir	200	10 à 30°	Sur demande uniquement
100167	100	Noir	220	10 à 30°	Sur demande uniquement
100171	80	Noir	200	25 à 45°	Sur demande uniquement
100172	100	Noir	220	25 à 45°	Sur demande uniquement