


Solin tout plomb Octans Bois

0432-CPR-00095-320

Solin tout plomb Octans Bois, permettant de réaliser l'étanchéité entre le chapeau terminal vertical et le toit. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°.



Les + produits :
Idéal pour les tuiles plates et à ondes.

Descriptif technique


Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible

Appareils bois
bûches

Applications

Pour toiture tuile. Poêle à bois .

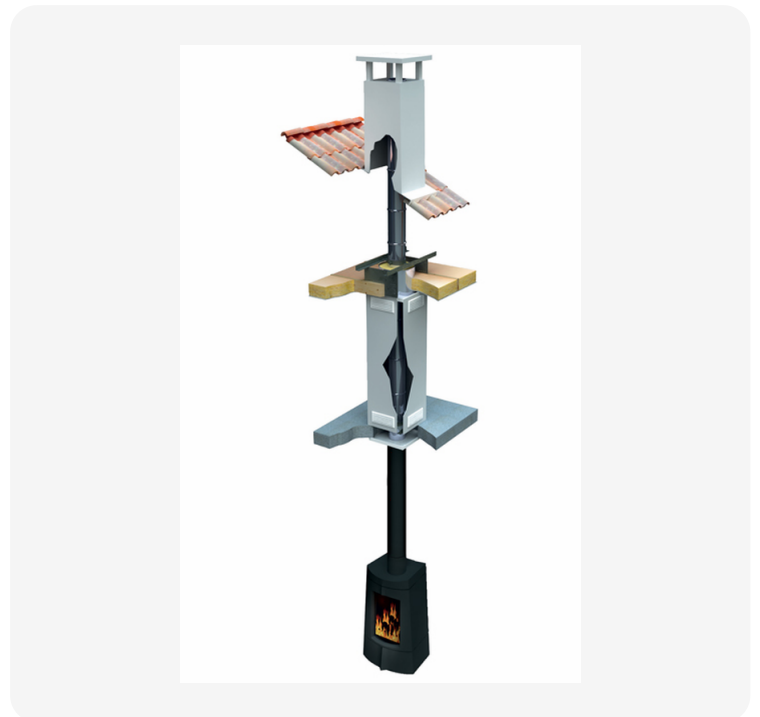

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité	
100088	130	250	0 à 15°	Sur demande uniquement	
100089	150	270	0 à 15°	Sur demande uniquement	
100090	180	300	0 à 15°	Sur demande uniquement	
100093	130	250	10 à 30°	Sur demande uniquement	
100094	150	Inox	270	10 à 30°	Sur demande uniquement
100095	180	300	10 à 30°	Sur demande uniquement	
100098	130	250	25 à 45°	Sur demande uniquement	
100099	150	Inox	270	25 à 45°	En stock
100100	180	Inox	300	25 à 45°	Sur demande uniquement