

PRINCIPE

En prenant certaines précautions (section et étanchéité des conduits), il est possible d'utiliser les conduits de ventilation naturelle existants pour la VMC.

L'installation des bouches ALIZÉ sur des réservations rectangulaires en remplacement des grilles de ventilation naturelle existantes nécessite des produits spécifiques :


- Platines ALIZÉ RÉNOVATION avec étriers;
- Platine ALIZÉ RÉNOVATION 250 x 250 à visser;

Ces platines sont réalisées en polystyrène blanc, avec étriers de fixation de largeur 75 mm.

MISE EN OEUVRE

La platine rénovation s'installe une fois les travaux de peinture terminés sur des réservations rectangulaires de dimensions 80 x 170 à 110 x 245 mm. Pour des réservations de dimensions supérieures, il est nécessaire de prévoir des étriers de fixation plus grands (à préciser à la commande).

Plaquer la platine contre le mur en faisant pénétrer les griffes de fixation à l'intérieur de la réservation. Bloquer les vis avec modération. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine.

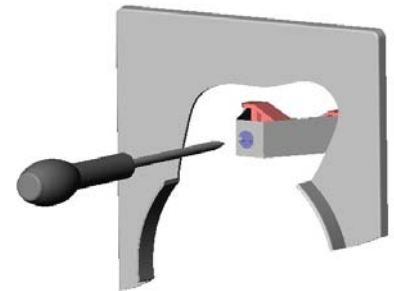


ALIZÉ SUR PLATINE AVEC ETRIERS

COMPOSITION :

1. Bouche ALIZE HYGRO rénovation
2. Platine rénovation avec joint mousse
3. Etriers de fixation

Pour des dimensions de réservation supérieures à 110 mm de large, il est nécessaire de prévoir des étriers de fixation plus grands (à préciser à la commande).

Désignation	code
Platine rénovation 180 x 278 mm	1937
Platine rénovation 250 x 250 mm à visser avec joint	1987

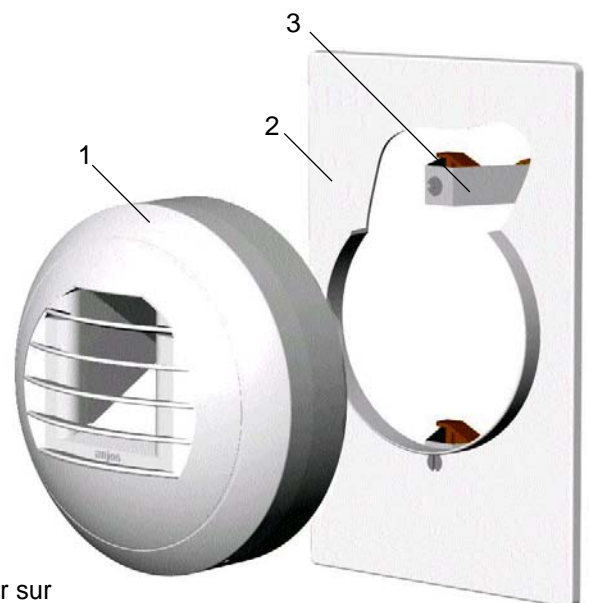

La bouche ALIZE HYGRO ou TEMPO rénovation peut se monter sur une manchette Ø 99, 102, 110, 116, 120 et 125 mm.